

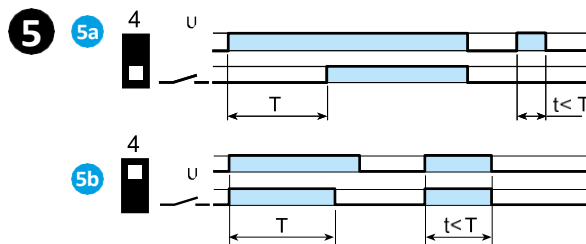


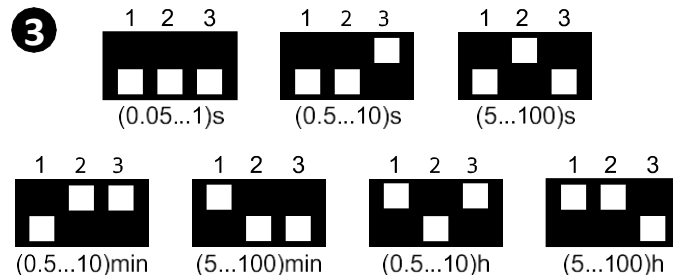

86.30

	86.30.0.024.0000 12...24VAC (50/60Hz)/直 流 灵敏 9.6VAC/DC 最大额定值 33.6VAC/DC
	86.30.8.120.0000 110...125伏交流电 (50/60赫兹) 最小 88VAC 最 大 137VAC
	86.30.8.240.0000 230...240VAC (50/60Hz) 最小 184VAC 最大电压265VAC



中文版

86.30 双功能多电压定时器模块

- 1 接线图 (继电器+插座)
- 2 A 指示灯
B 延时调节微调器
C DIP 开关: 时间刻度和功能

3 时间尺度 (DIP“时间”)

4 例子

插座类型 94.04, 带继电器类型 55.34 和计时器模块 86.30

要连接到:

插座 90.02/03 和继电器类型 60.12/13

插座 92.03 和继电器 62.32/33

插座 94.02/03/04 - 94.P3/P4 和继电器 55.32/33/34 插座

插座 95.03 - 95.P3 和继电器 40.31

插座 95.05 - 95.P5 和继电器 40.51/52/61 和 44.52/62

插座 95.55 和继电器 40.51/52/61 和 44.52/62

插座 96.02/04 和继电器 56.32/34 插座

97.01/51 - 97.P1 和继电器 46.61 插座

97.02/52 - 97.P2 和继电器 46.52

5 功能 (DIP“FUNC”)

(U = 电源电压) — = 常开输出触点)

5a AI - 接通延迟

5b DI - 间隔

笔记

在定时器通电之前必须设置时间刻度和功能。要实现 0.05 秒的最小时间设置, 需要使用带有控制信号的功能之一。

当设置非常短的时间时, 可能需要考虑所用继电器的操作时间。

恢复时间: $\leq 50\text{ms}$