

LED面板灯

7L



配电面板

控制面板





FINDER保留随时更改特性的权利，恕不另行通知。FINDER对因不正确使用或应用其产品而导致的人身或财产损害不承担任何责任。

7L.43.0.xxx.0x00型电气面板的LED

灯

- 600流明
- 直接磁性安装或通过螺丝固定的金属支架
- 低功耗
- 辐射角120°
- 色温5000 K
- 用于连接单个装置的推入式端子
- 用于连接单个或多个单元(最多7个灯)的插入式端子
- Minelli - Fossati设计

NEW 7L.43.0.xxx.0x00



- 600流明, 6瓦
- 没有开/关开关或运动检测器

有关外形图, 请参见第8页

灯数据

灯的类型

LED, 视角120°, 光色: 日光白色, 色温: 5000 K

光通量lm	600
寿命h	60000
电气数据	
工作电压伏交流电(50/60赫兹)/DC	12...48 - 110...240
工作范围V交流/DC	9.6...52.8 - 88...264
230 V交流毫安时的标称电流	39
标称电流@24伏DC毫安	200
230伏交流电时灯的额定功率	6
24伏DC时灯的额定功率	6
一般数据	
灯的连接电缆	护套电缆2 x 1.5毫米, 带推入式或插座的柔性电缆
灯与灯之间的互连	带插头和插座的柔性铠装电缆2 x 1.5毫米
插座和插头	带联锁的两极
安装类型	磁性或夹子固定
房屋	塑料、透明
环境温度C	-30...+55
防护等级	二
保护类别	IP 20
认证(根据类型)	CE

7L.43.0.xxx.1x00型电气面板用LED灯

- 600流明
- 直接磁性安装或通过螺丝固定的金属支架

7L.46.0.xxx.1x00型

- 1200流明
- 直接磁性安装或通过螺丝固定的金属支架

- 低功耗
- 辐射角120°
- 色温5000 K
- 用于连接单个装置的推入式端子
- 用于连接单个或多个单元(最多7个灯)的插入式端子
- Minelli - Fossati 设计

NEW 7L.43.0.xxx.1x00

- 600流明, 6瓦
- 带开/关开关

NEW 7L.46.0.xxx.1x00

- 1200流明, 9瓦
- 带开/关开关

有关外形图, 请参见第9页

灯数据

灯的类型

LED, 视角120°, 光色: 日光白色, 色温: 5000 K

光通量	lm	600	1200
-----	----	-----	------

使用期限	h	60000
------	---	-------

电气数据

工作电压	V AC (50/60 Hz)/DC	12...48 - 110...240
------	--------------------	---------------------

工作范围	V AC/DC	9.6...52.8 - 88...264
------	---------	-----------------------

230伏交流电时的标称电流	mA	39	54
---------------	----	----	----

24伏DC时的标称电流	mA	200	300
-------------	----	-----	-----

230伏交流电时灯的额定功率	W	6	9
----------------	---	---	---

24伏DC时灯的额定功率	W	6	9
--------------	---	---	---

一般数据

灯的连接电缆	护套电缆2 x 1.5毫米, 带推入式或插座的柔性电缆
--------	-----------------------------

灯与灯之间的互连	带插头和插座的柔性铠装电缆2 x 1.5毫米
----------	------------------------

插座和插头	带联锁的两极
-------	--------

安装类型	磁性或夹子固定
------	---------

房屋	塑料、透明
----	-------

环境温度	°C	-30...+55
------	----	-----------

防护等级	二
------	---

保护类别	IP 20
------	-------

认证(根据类型)	CE
----------	----



7L.43.0.xxx.2x00型电气面板用LED

灯

- 600流明
- 直接磁性安装或通过螺丝固定的金属支架

7L.46.0.xxx.2x00型

- 1200流明
- 直接磁性安装或通过螺丝固定的金属支架
- 低功耗
- 辐射角120°
- 色温5000 K
- 用于连接单个装置的推入式端子
- 用于连接单个或多个单元(最多7个灯)的插入式端子
- Minelli - Fossati设计

有关外形图, 请参见第10页

灯数据

灯的类型

NEW 7L.43.0.xxx.2x00

NEW 7L.46.0.xxx.2x00




- 600流明, 6瓦1200流明, 9瓦
- 带移动探测器带移动探测器

LED, 视角120°, 光色: 日光白色, 色温: 5000 K

光通量	lm	600	1200
使用期限	h	60000	
最后一次检测后灯亮的时间	min	3	
电气数据			
工作电压	V AC (50/60 Hz)/DC	12...48 - 110...240	
工作范围	AC/DC	9.6...52.8 - 88...264	
230伏交流电时的标称电流	mA	39	54
24伏DC时的标称电流	mA	200	300
230伏交流电时灯的额定功率	W	6	9
24伏DC时灯的额定功率	W	6	9
一般数据			
灯的连接电缆	护套电缆2 x 1.5毫米，带推入式或插座的柔性电缆		
灯与灯之间的互连	带插头和插座的柔性铠装电缆2 x 1.5毫米		
插座和插头	带联锁的两极		
安装类型	磁性或夹子固定		
房屋	塑料、透明		
环境温度	°C	-30...+55	
防护等级	II		
保护类别	IP 20		
认证(根据类型)			

订购须知

例如: 7L系列, 带磁性固定的LED灯, 开/关开关, 电源电压12...48V交流/DC和推入式端子。

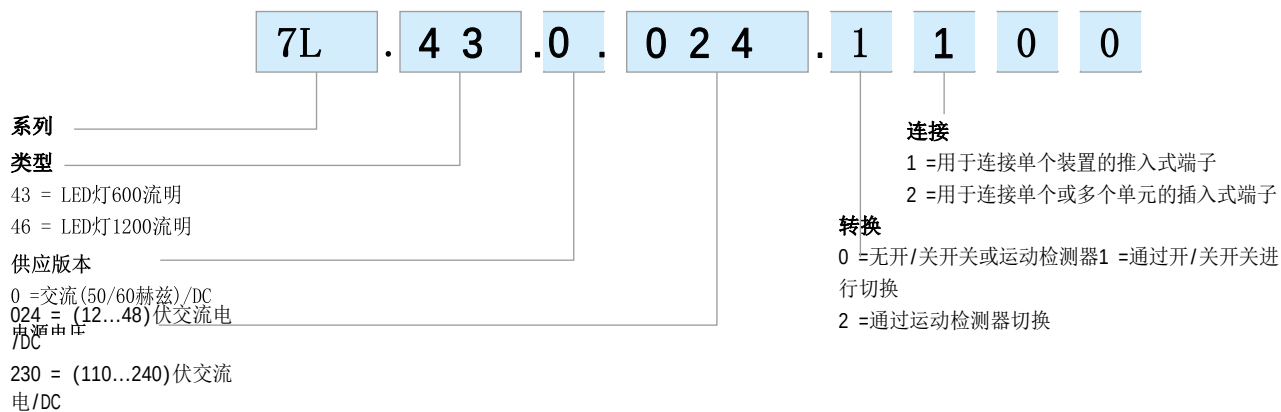

所有类型

7L.43	7L
7L.43	7L.46
7L.43	7L.46
7L.43	7L.46
7L.43	7L.46
7L.43	7L.46
7L.43	7L.46
7L.43	7L.46
1100	
1200	
7L.43	
7L.43	

附件



07L.11(包含在包装盒内)



07L.12(不包括在内)

0 7L . 1 1

类型

插座和插头，编码，用于连接



两极电缆(2 x 1.5平方毫米)，例如H05VV-F, 2 x 1.5平方毫米

11 =插座，输入侧松动12 =插头，

输出侧松动


轮廓图

07L.11型和07L.12型



连接





快速简单的接线系统，通过插入式端子连接到一个单元，或通过插入式端子连接到一个或多个单元。

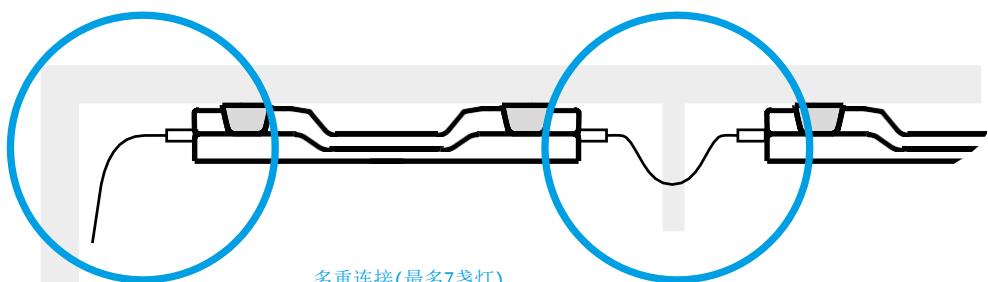

多重连接(最多7盏灯)


轮廓图

7L.4x.0.xxx.0100/0200型

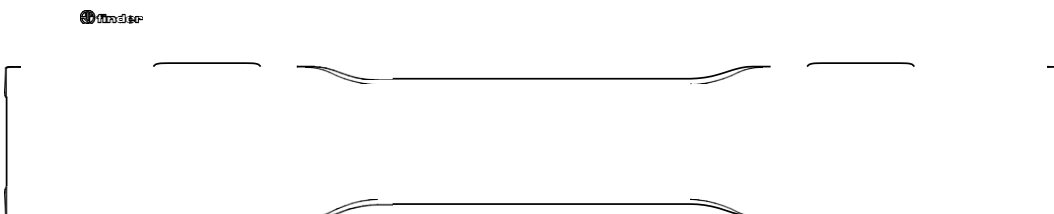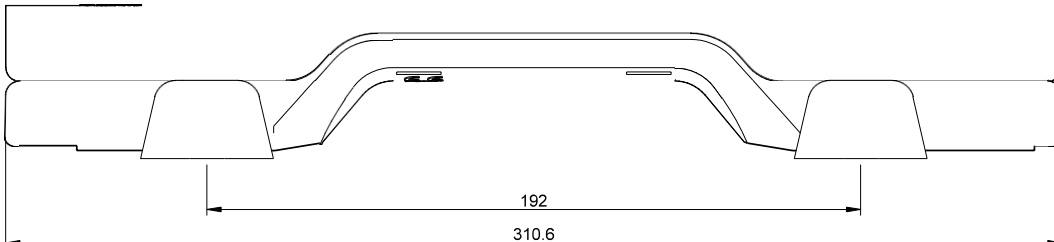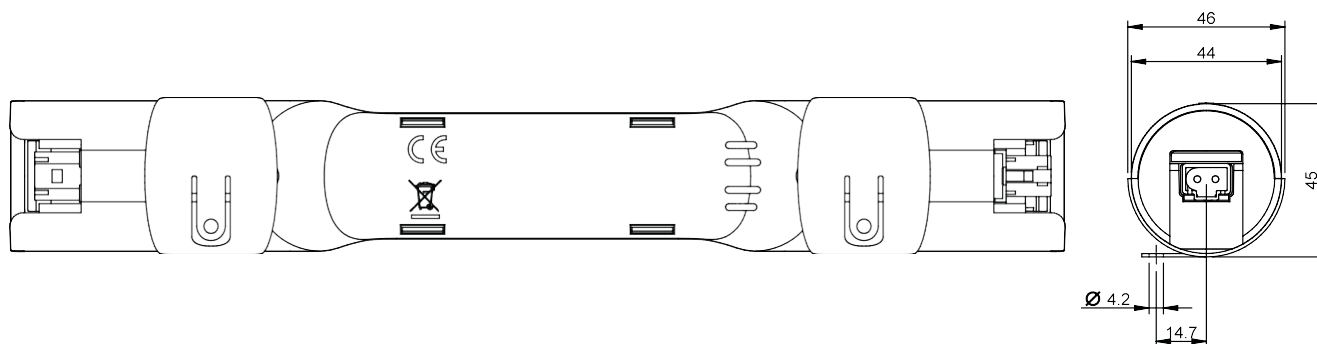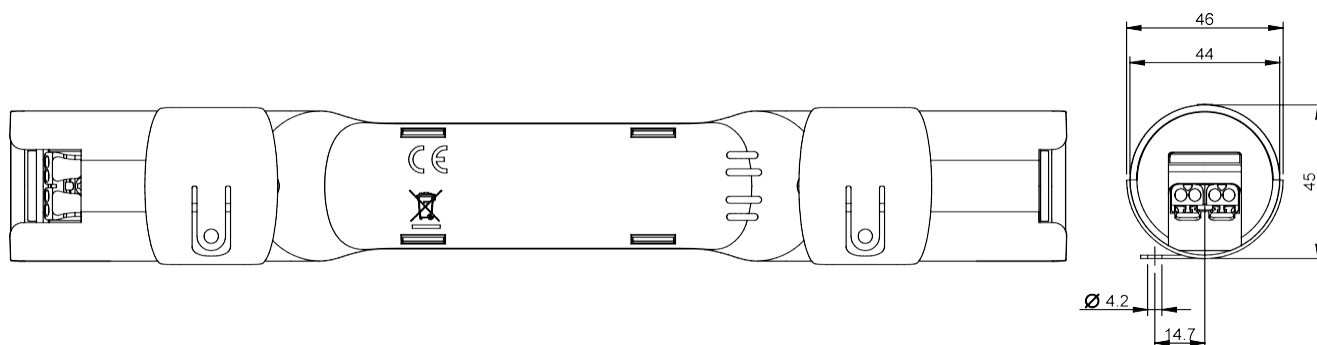

轮廓图

7L.4x.0.xxx.1100 / 1200型

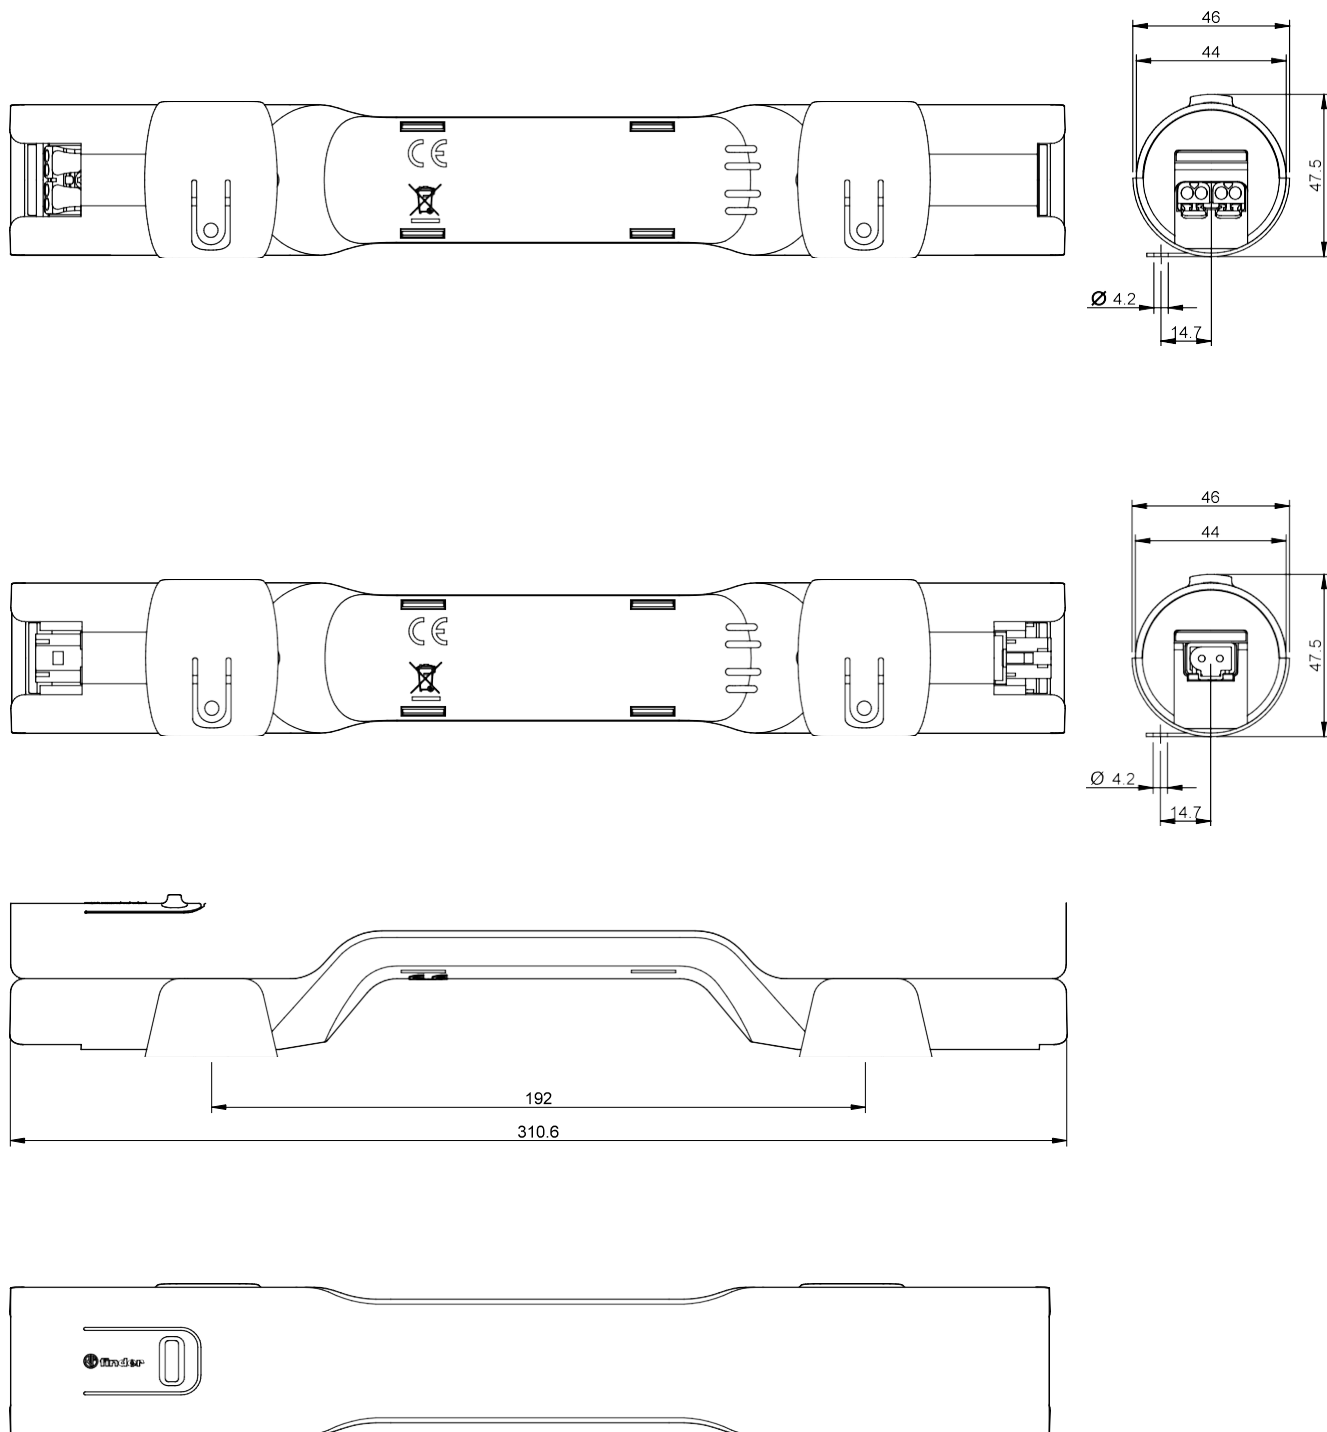

轮廓图

7L.4x.0.xxx.2100 / 2200型

